



ボンベ用汎用圧力調整器

スタウト(酸素/アセチレン用)乾式安全器外付型

溶断用調整器のスタンダード

I
圧
力
調
整
器

酸素用仏式・蝶ネジ式




酸素用仏式・N式






酸素用独式



アセチレン用フリースライド枠式

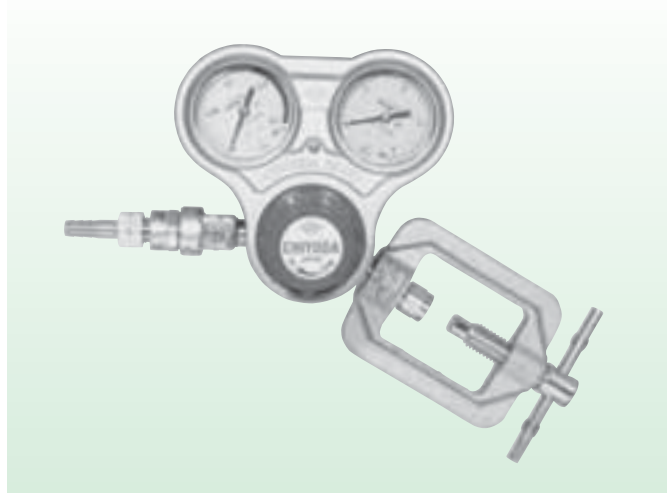

【乾式安全器の作動説明】

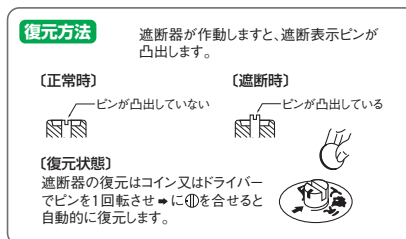

■仕様

型式	スタウト 乾式安全器外付型			
	SRO-S型		SRA-S型	
入口形状	仏式・蝶ネジ式	仏式・N式	独式	フリースライド枠式
品番	No.011323	No.011324	No.011325	No.011328
適用ガス	酸素			アセチレン
材質	本体	C3771B		C3771B
	ダイヤフラムシート	CR		CR
入口圧力	15.0MPa以下			2.5MPa以下
調整圧力	0.1~0.99MPa			0.01~0.098MPa
1次側圧力計	0~25MPa			0~4.0MPa
2次側圧力計	0~2.5MPa			0~0.2MPa
標準流量	30m ³ /h (P2=0.8MPa, 標準状態)			2m ³ /h (P2=0.05MPa, 標準状態)
出口形状	M16×1.5(右) オネジ, 5/16(φ8) ホース口			M16×1.5(左) オネジ, 3/8(φ9) ホース口
質量	1.53kg(スパナ不含)			1.43kg(枠不含)