

I


加手 熱動 器ガ ス 溶 接

|型溶接器(アセチレン用)新JIS-B6801該当品(低圧式)

絞り火口型1号溶接器(AC用) No.024601

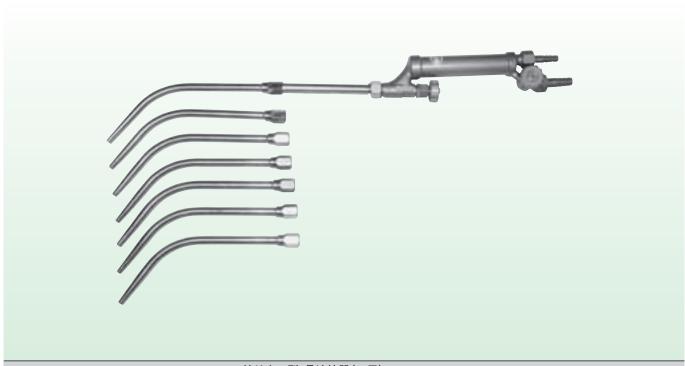



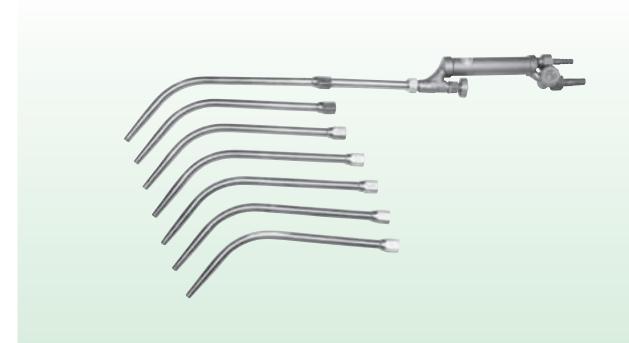

品名	品番	使用燃料ガス	火口番号 No.	火口口径 ^ø mm	加工板厚 mm	ガス圧力(MPa)		ガス消費量(ℓ/h・標準状態)		全長	質量
						酸素	アセチレン	酸素	アセチレン	mm	g
絞り火口型 1号溶接器 (火口7本付)	024601	アセチレン	#250	1.4	2.3~2.5	0.4	0.04	275	250	560 (火口付)	吹管610 火口110
			#315	1.5	2.5~3.2	0.4	0.04	350	315		
			#400	1.6	3.2~4.0	0.4	0.04	440	400		
			#500	1.8	4.5~5.0	0.4	0.04	550	500		
			#630	2.0	5.0~6.5	0.4	0.04	695	630		
			#800	2.2	6.5~8.0	0.4	0.04	880	800		
			#1000	2.4	8.0~10.0	0.4	0.04	1100	1000		
絞り火口型 2号溶接器 (火口7本付)	024603	アセチレン	#1200	2.6	10.0~12.0	0.5	0.05	1320	1200	635 (火口付)	吹管610 火口180
			#1500	2.8	12.0~15.0	0.5	0.05	1650	1500		
			#2000	3.0	15.0~20.0	0.5	0.05	2200	2000		
			#2500	3.2	20.0~25.0	0.5	0.05	2750	2500		
			#3000	3.4	25.0~30.0	0.5	0.05	3300	3000		
			#3500	3.6	30.0~35.0	0.5	0.05	3850	3500		
			#4000	3.8	35.0~40.0	0.5	0.05	4400	4000		