鋼板の加熱，曲げ，歪取りに

拡散加熱器（プロパン/エチレン/天然ガス用）

火口 参照 P72

2000L拡散加熱器　No.022221

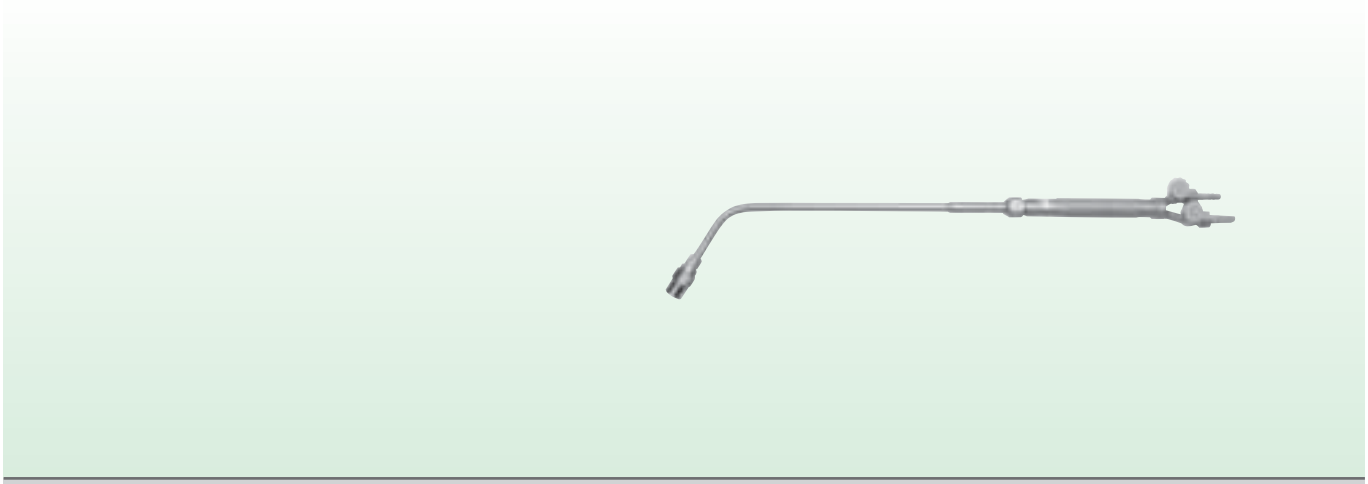

5000L拡散加熱器　No.022223

10000L拡散加熱器　No.022225

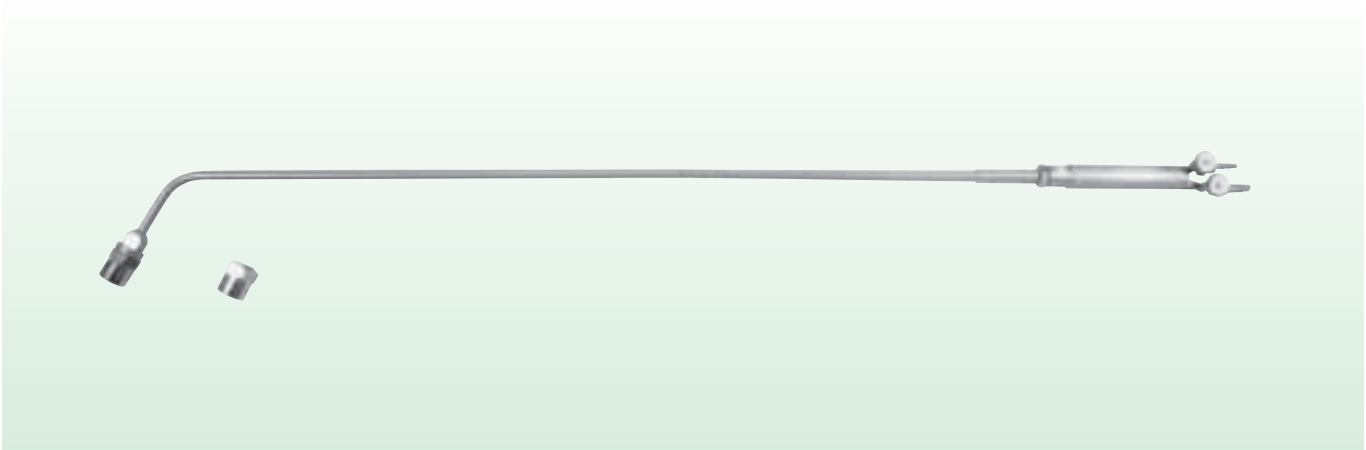

■標準仕様

品名	品番	火口番号 No.（各ガス共通）	火口口径 φmm	加工板厚 mm	ガス圧力（MPa） 酸素	ガス圧力（MPa） 燃料ガス	ガス消費量（ℓ/h・標準状態） 酸素 プロパン	ガス消費量（ℓ/h・標準状態） 酸素 エチレン	ガス消費量（ℓ/h・標準状態） 酸素 天然ガス	全長 mm	質量 g
2000L 拡散加熱器（火口1本付）	022221	#2000	0.9×21ケ	5～15	0.3	0.03	4200	4200	4100	680（火口なし）	吹管860 火口 55
							1200	1800	2400		
5000L 拡散加熱器（火口2本付）	022223	#3500	1.1×25ケ	5～20	0.4	0.04	6300	4800	—	1040（火口なし）	吹管1330 火口 120
							1800	2700	—		
		#5000	1.3×25ケ	5～30	0.4	0.04	8400	6400	8200		
							2400	3600	4800		
10000L 拡散加熱器（火口2本付）	022225	#7500	1.1×33ケ	5～40	0.5	0.05	10500	8100	—	1420（火口なし）	吹管1570 火口 180
							3000	4500	—		
		#10000	1.3×33ケ	5～50	0.5	0.05	12600	9700	12300		
							3600	5400	7200		

注）1．プロパン用は，プロピレン及びブタンでも使用可。
2．天然ガス用は，13A及びメタンでも使用可。