道路工事，鋳型乾燥，金属加熱に

火口 参照 P72

減圧式工事用バーナー（プロパン/エチレン/天然ガス用）

直圧式ではありませんので、必ず弊社製RP-70型 圧力調整器で減圧して御使用下さい。 参照 P19

特小型工事用バーナー No.024693

RP-70型調整器

参照 P19

小型工事用バーナー No.024692

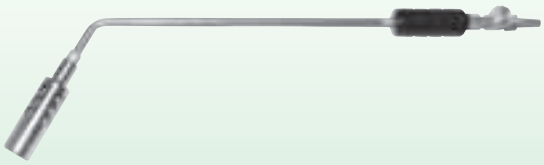

中型工事用バーナー No.024691

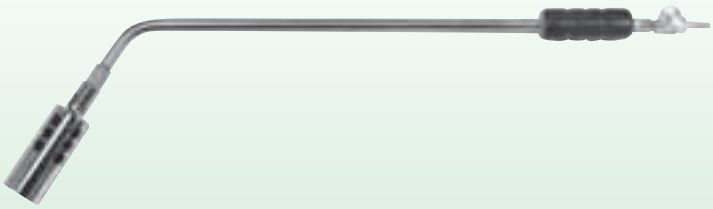

大型工事用バーナー No.024690

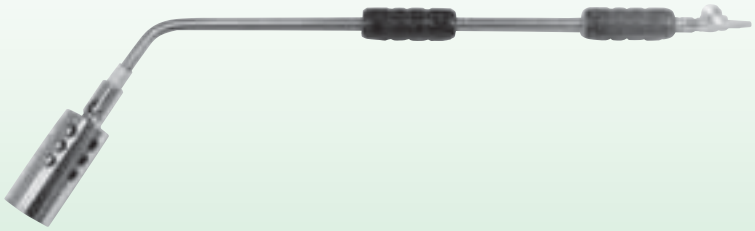

■標準仕様

品名		品番	火口番号 No.（各ガス共通）	火口口径 φmm	燃料ガス圧力（MPa）	ガス消費量（ℓ/h・標準状態） プロパン	エチレン	天然ガス	全長 mm	質量 g
特小型工事用バーナー	プロパン	024693	#20	20×0.8	0.03	200	400	500	440（火口付）	530（火口付）
	エチレン			20×1.0						
	天然ガス			20×1.4						
小型工事用バーナー	プロパン	024692	#30	30×0.9	0.04	300	750	900	655（火口付）	710（火口付）
	エチレン			30×1.2						
	天然ガス			30×2.1						
中型工事用バーナー	プロパン	024691	#40	40×1.1	0.05	550	1100	1800	850（火口付）	1480（火口付）
	エチレン			40×1.4						
	天然ガス			40×3.1						
大型工事用バーナー	プロパン	024690	#50	50×1.4	0.06	1000	1800	3800	900（火口付）	1840（火口付）
	エチレン			50×1.7						
	天然ガス			50×3.8						

注）1．プロパン用は，プロピレン及びブタンでも使用可。
2．天然ガス用は，13A及びメタンでも使用可。