乾式安全器（トーチ側取付用）

ミニ・セーブ

ミニ・セーブ　シリーズ

逆流防止＋逆火防止＋ワンタッチ機能

1.逆流,逆火を確実に遮断する高い安全性。
2.小型・軽量（40g）で,溶断器側取付専用。
3.圧力低下の少ない阻止構造。
4.Qジョイント・チヨコックにワンタッチで接続可能

注）酸素・ガスの供給は遮断しませんので、必ず弊社「セーブ・ポイントS型」乾式安全器（調整器取付型）と併用して御使用下さい。

参照 P101

■仕様

流体＼仕様	使用圧力	流量 Q型，C型，S型　標準	流量 ロング型
酸素	1.0MPa以下	10m³/h（標準状態）入口圧力0.5MPa，圧損0.15MPaの時	13m³/h（標準状態）
ガス	0.1MPa以下	1.0m³/h（標準状態）入口圧力0.05MPa，圧損0.02MPaの時	1.6m³/h（標準状態）

■ミニ・セーブ作動図

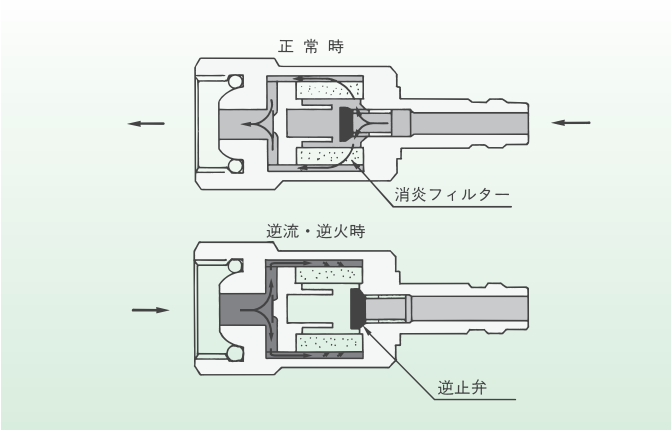

生産物賠償責任保険付

	品名	流体	形式	品番	ホース側接続	トーチ側接続	全長（mm）	質量（g）
Qジョイント取付型	ミニ・セーブ（Q型プラグ）	酸素	QA-TO	081200	プラグ	M16×1.5（右）メネジ	57	41
		ガス	QA-TG	081201		M16×1.5（左）メネジ	58	44
	ミニ・セーブ（Q型セット）	酸素	QA-TO/S-TO	081202	プラグ	M16×1.5（右）メネジ	98	97
		ガス	QA-TG/S-TG	081203		M16×1.5（左）メネジ	100	141
チヨコック取付型	ミニ・セーブ（C型プラグ）	酸素	CA-TO	081204	プラグ	M16×1.5（右）メネジ	52	37
		ガス	CA-TG	081205		M16×1.5（左）メネジ	54	39
	ミニ・セーブ（C型セット）	酸素	CA-TO/CS-TO	081206	プラグ	M16×1.5（右）メネジ	100	80
		ガス	CA-TG/CS-TG	081207		M16×1.5（左）メネジ	104	94
ねじ込み型	ミニ・セーブ（S型ジョイント）	酸素	SA-TO	081208	M16×1.5（右）オネジ	M16×1.5（右）メネジ	40	30
		ガス	SA-TG	081209	M16×1.5（左）オネジ	M16×1.5（左）メネジ	40	30
各ロングタイプ	ミニ・セーブ・ロング（L） （SAL-TO）	酸素	QAL-TO	081190	プラグ	M16×1.5（右）メネジ	66	49
			CAL-TO	081194			61	45
			SAL-TO	081198	M16×1.5（右）オネジ		49	38
		ガス	QAL-TG	081191	プラグ	M16×1.5（左）メネジ	67	52
			CAL-TG	081195			63	47
			SAL-TG	081199	M16×1.5（左）オネジ		49	38