乾式安全器…厚物切断器/ スカーフィング吹管取付用（酸素専用）

SFST-02型（ST直頭レバー式/スカーフィング吹管用）/ SFG3-02型（G2，G3直頭レバー式/スカーフィング吹管用）

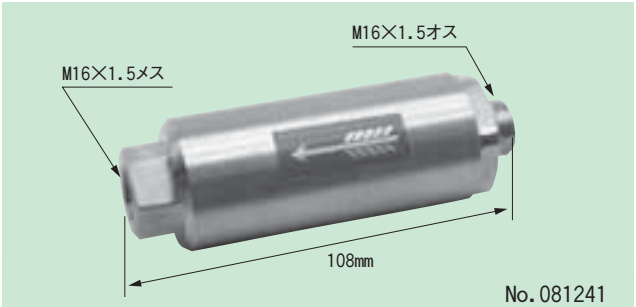

SFST-02型

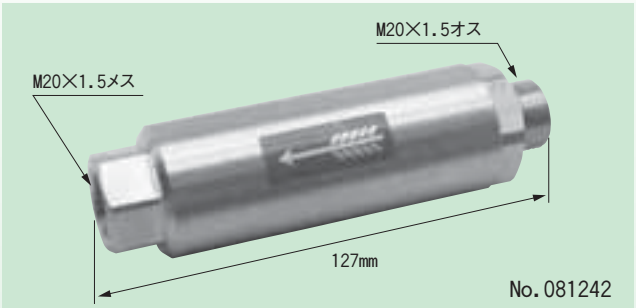

SFG3-02型

■特長

- 大型手動厚物切断器及び、スカーフィング吹管の入口部に取付ける、酸素専用の乾式安全器です。
- 最大150m³/h（標準状態）以上の酸素を流すことができます。

注意：尚、流量には限界がありますので、下記流量表を、ご確認下さい。

■吹管取付例（G3スカーフィング吹管）

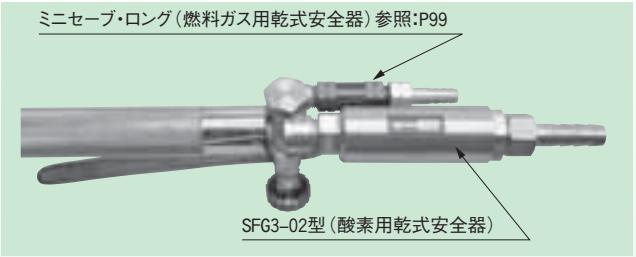

上記の乾式安全器は、酸素・ガスの供給は遮断しませんので、必ず弊社のセーブポイント-S型（調整器取付用）、もしくはセーブ・ポイント-L型及び、信和式大型乾式安全器（集合装置出口、配管ヘッダー取付用）と併用して御使用下さい。

参照 P101～103

■作動図

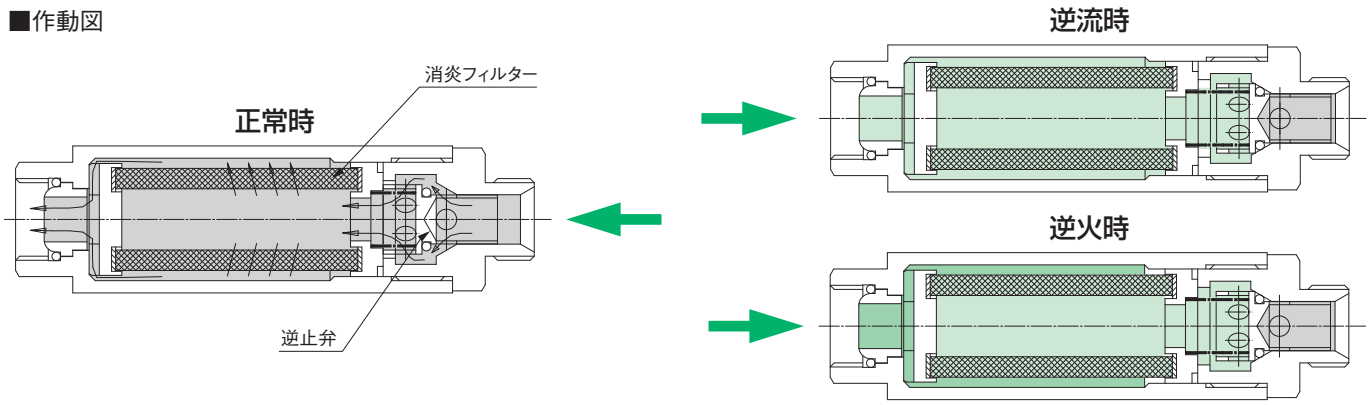

■流量表

【SFST-02型流量表】

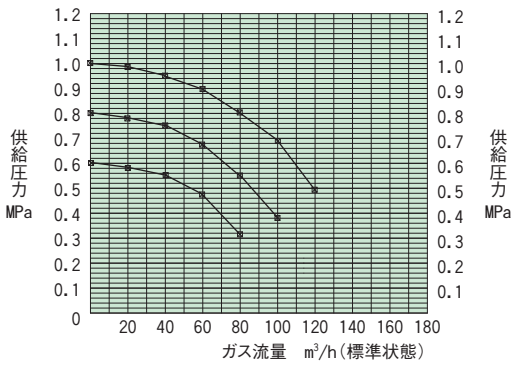

【SFG3-02型流量表】

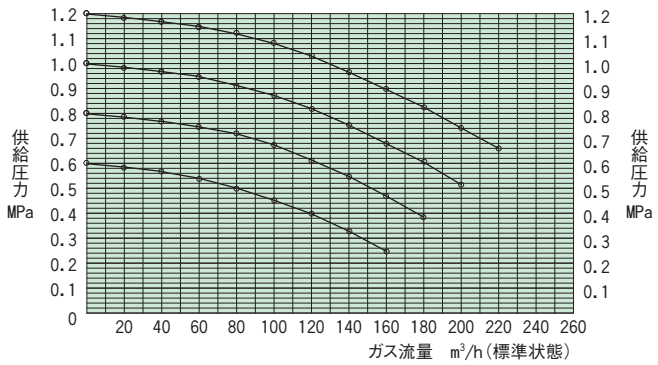

■標準仕様

型　式	SFST-02型	SFG3-02型
適用ガス	酸素	
最高使用圧力	1.5MPa	
ホース接続口径	φ7mm	φ10.5mm
入口接続	M16×1.5オス	M20×1.5オス
出口接続	M16×1.5メス	M20×1.5メス
全長	108mm	127mm
質量	539g	593g