


ワンタッチ・ホース継手(ガス溶断専用)

# Qジョイント

ミニ・カプラ(日東工器(株)製)と互換性が有ります。

■主な仕様		ボールロック方式	■流量表 (m <sup>3</sup> /h)標準状態	
材質	本体;真鍮(ソケット) 鋼(プラグ) パッキン;ニトリルゴム スプリング;ステンレス		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>ガス用 (P-TG/S-TG)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>酸素用 (P-T0/S-T0)</p> </div> </div>	
適用ガス	酸素, アセチレン, LPガス等			
使用温度	-10℃~+60℃			
使用圧力	1MPa以下			
破壊圧力	3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値です)			
接続形状	ホース; 1/4" (φ6) 5/16" (φ8) 3/8" (φ9) ネジ; 酸素用 M16×1.5 (右) ガス用 M16×1.5 (左)			



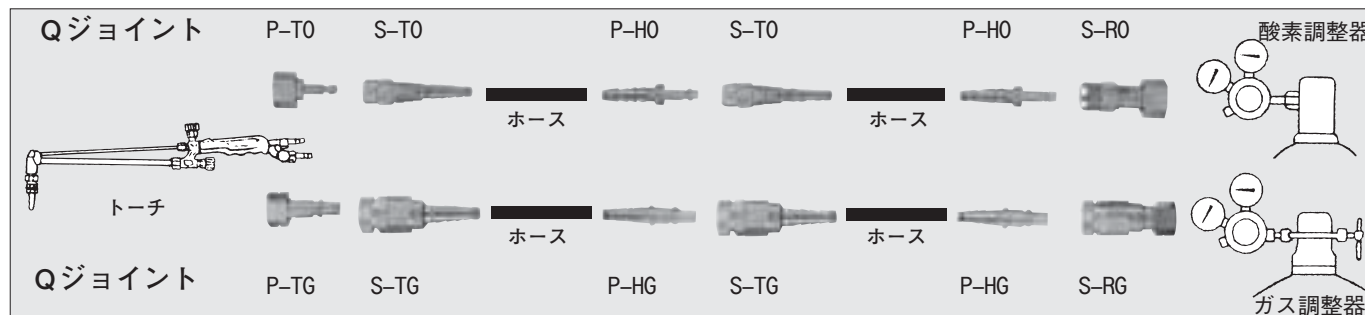










■接続方法



Qジョイントシリーズ

	品名	形状	流体	品番	型式	用途
P (プラグ)	ホースプラグ		酸素	081020	P-H0	1/4 × 5/16 酸素・ホース用
			ガス	081021	P-HG	5/16 × 3/8 ガス・ホース用
	トーチプラグ		酸素	081022	P-T0	M16×1.5(右) 酸素・トーチ用
			ガス	081023	P-TG	M16×1.5(左) ガス・トーチ用
S (ソケット)	ホースソケット		酸素	081024	S-T0	1/4 × 5/16 酸素・ホース用
			ガス	081025	S-TG	5/16 × 3/8 ガス・ホース用
	ゲージソケット		酸素	081026	S-R0	M16×1.5(右) 酸素・ゲージ用
			ガス	081027	S-RG	M16×1.5(左) ガス・ゲージ用

区 溶断用ホース・継手

	品名	形状	流体	品番	型式	用途
P・S (セット)	中間ホースセット		酸素	081030	P-H0/S-T0	酸素・中間ホース用
			ガス	081031	P-HG/S-TG	ガス・中間ホース用
	ゲージセット		酸素	081032	P-H0/S-R0	酸素・ゲージ用
			ガス	081033	P-HG/S-RG	ガス・ゲージ用
	トーチセット		酸素	081034	P-T0/S-T0	酸素・トーチ用
			ガス	081035	P-TG/S-TG	ガス・トーチ用
マイルドホース専用	マイルドホースプラグ		酸素	081036	P-H04	酸素・マイルドホース用
			ガス	081037	P-HG4	ガス・マイルドホース用
	マイルドホースソケット		酸素	081038	S-T04	酸素・マイルドホース用
			ガス	081039	S-TG4	ガス・マイルドホース用
	マイルドホースクランプ			100307	M-5-12	
	マイルド1本物継手		酸素ガス 共用	100306	M-4	マイルドホース用
	ノールマホースバンド			081046	SLG-5-12	