


■液化ガス用低温バルブ (低温用長軸玉形弁)

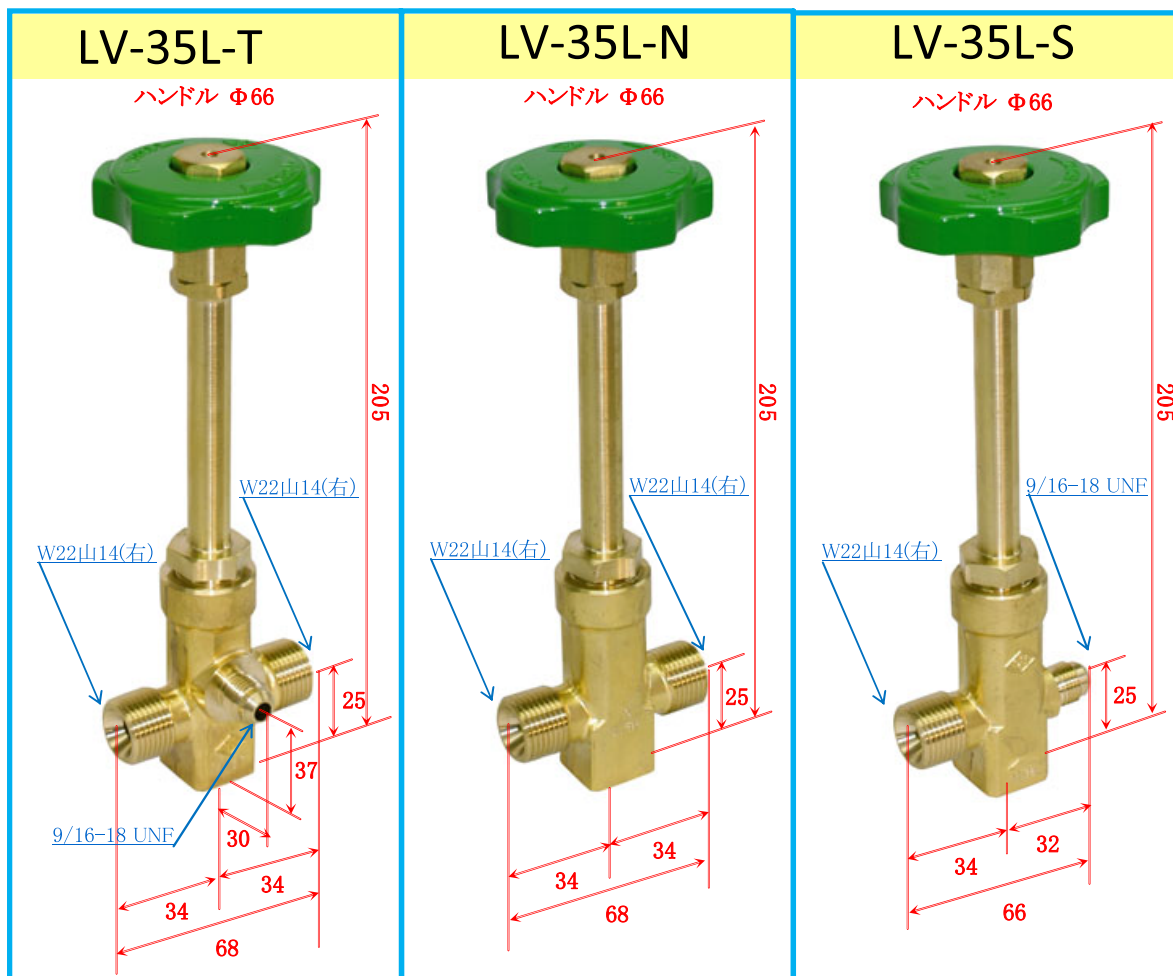

【特長】

LGC (液化ガス) 容器の集合装置に最適です。

***毒性・可燃性・特殊液化ガスには、
使用できません。**

【フレキホース・LGC容器継手サイズ】

ガス名	形状・サイズ
L-O ₂	φ34.5山6 ティ形ネジ
L-N ₂	φ30.0山6 ティ形ネジ
L-Ar	φ26.0山6 ティ形ネジ
L-CO ₂	W22.0山14 又は、 φ30.0山6 ティ形ネジ

【標準仕様】

* 出入口継手の (R) = メタル当り

* 開閉表示付ハンドル不可

		液化ガス用低温バルブ (低温用長軸玉形弁)		
バルブの種類		液化ガス用三方弁	液化ガス用切替弁	液化ガス用ネック弁
仕様	型式	LV-35L-T	LV-35L-N	LV-35L-S
	認定品	*KHK認定試験が必要になります。		
適用ガス		LN ₂ , LAr, LO ₂ , LCO ₂		
材質	本体	C3771B		
	ディスク	ダイフロン		
設計圧力		3.5MPa		
使用温度		-196~+40℃		
入口接続		9/16-18UNF オネジ	W22山14 オネジ	9/16-18UNF オネジ
出口接続		W22山14 オネジ		
弁座径 mm		7	7	7
C V 値		0.45	0.45	0.45
質量 g		660	650	640