表面処理 TREATMENT	表面仕上 ROUGHNESS
カバー：クロームメッキ	——— (——)

ウラ面ヨリ見ル (S=1:3)

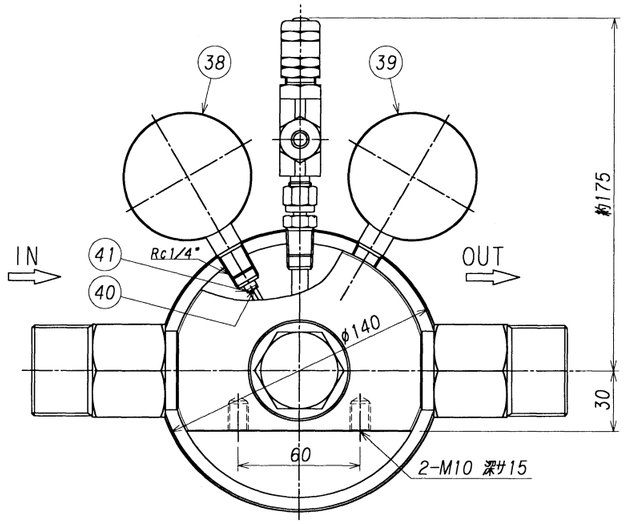

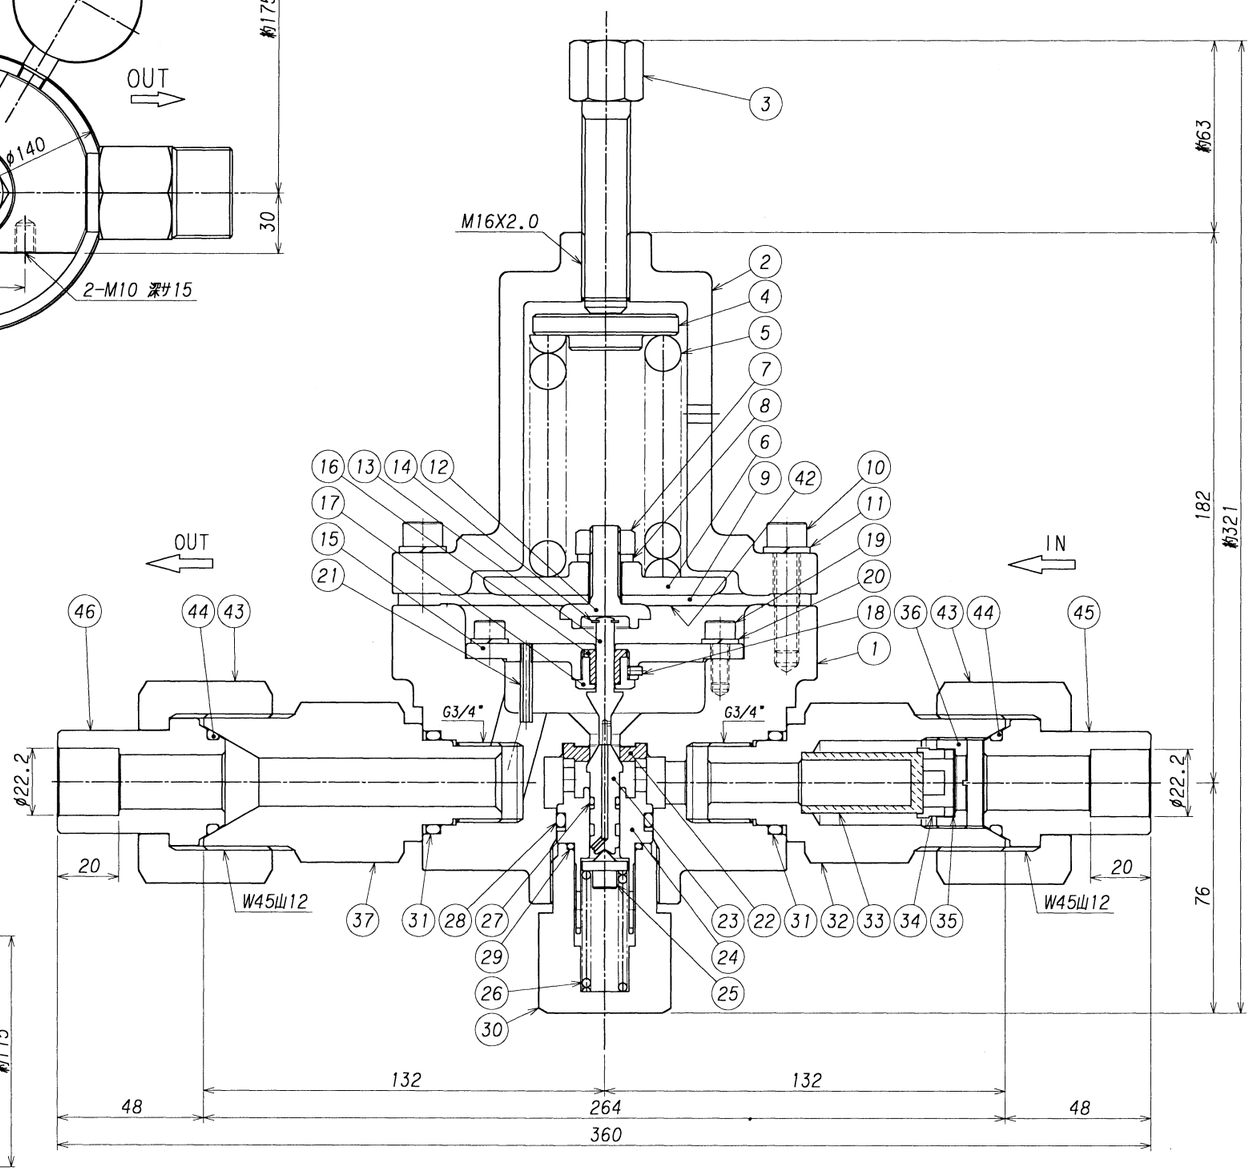

逃シ弁取付部 (S=1:3)

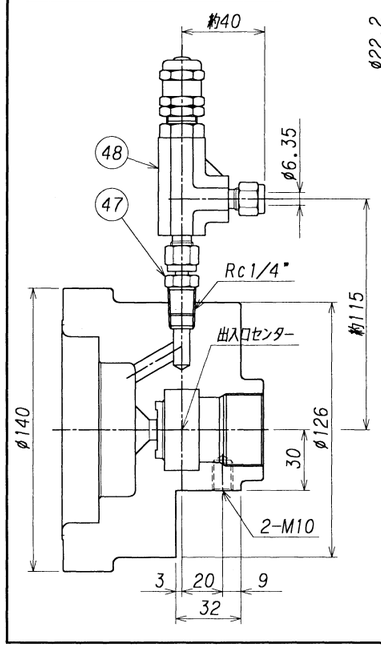

番号 ITEM	名称 NAME OF PARTS	材質 MATERIAL	数量 Q'TY	摘要 REMARKS
48	逃シ弁	本体SUS316	1	SS-RL3S4
47	逃シ弁ジョイント	SUS316	1	SS-4-TA-1-4RT
46	出口ニップル	SUS304	1	
45	入口ニップル	SUS304	1	
44	O リング	NBR	2	P-28
43	袋ナット	SUS304	2	
42	ガスケット	PTFE(テフロン)	1	
41	金アミ止メリング	SUS304	2	
40	金アミ	SUS316	2	
39	低圧圧力計	要部SUS316	1	Aφ60 X 2.5MPa X R1/4"
38	高圧圧力計	要部SUS316	1	Aφ60 X 25MPa X R1/4"
37	出口ジョイント	SUS304	1	
36	フィルター押エ	SUS304	1	
35	スライドパッキン	PTFE(テフロン)	1	
34	ブッシュ	SUS304	1	
33	フィルター	SUS316L	1	焼結合金 70μm
32	入口ジョイント	SUS304	1	
31	O リング	NBR	2	P-28 バックアップリング付
30	バックナット	SUS304	1	
29	O リング	NBR	1	P-20
28	O リング	NBR	1	P-26 バックアップリング付
27	O リング	NBR	1	P-7 バックアップリング付
26	バルブスプリング	SUS304WPB	1	
25	安定器	SUS304	1	
24	バルブガイド	SUS304	1	
23	バルブ	SUS304	1	
22	シート	PCTFE(ダイフロン)	1	
21	ノズル	SUS304	1	
20	スプリングワッシャ	SUS304	4	
19	ボルト	SUS304	4	M6 首下15
18	止メビス	SUS304	1	M3 l=5
17	ガイドリング押エ	SUS304	1	
16	ガイドリング	PTFE(テフロン)	1	
15	リング	SUS304	1	
14	E形止メ輪	SUS304	1	呼び 4
13	バルブ押シ	SUS304	1	
12	締付金具	SUS304	1	
11	スプリングワッシャ	SUS304	12	
10	カバー締付ボルト	SUS304	12	M8 首下35
9	ダイヤフラム	CR	1	
8	スプリングワッシャ	SUS304	1	
7	ナット	SUS304	1	M10
6	受圧板	C3604B	1	
5	調整スプリング	SUS304WPB	1	
4	スプリング押エ	C3604B	1	
3	押シネジ	SUS304	1	
2	カバー	C3771B	1	
1	本 体	SUS304	1	

符号 SYM	理由 REASON	改訂内容 DESCRIPTIONS	改訂日 DATE	改訂者 CHECKED	承認 APPROVED
3					
2					
1	B	本体形状変更	2003.2.17	澤谷	田島

改訂理由 REASON：A.客先要求 B.設計変更 C.誤記訂正 D.その他

承認 APPROVED	浪本
検図 CHECKED	田島
設計 DESIGNED	澤谷
作図 DRAWN	澤谷
第三角法 THIRD ANGLE PROJECTION METHOD	

設備 PLAN

材質 MATERIAL	———	個数 Q'TY	1
作成日 DATE	2000.11.28	尺度 SCALE	1:2(1:3)

株式会社 千代田精機 CHIYODA SEIKI Co.,Ltd.

名称 TITLE

装置用圧力調整器

<GS-500S>型 (組立図)

(ステンレス製)

単位 DIMENSION mm

図番 DWG.No. SRS-S500-1R

REV. 1