
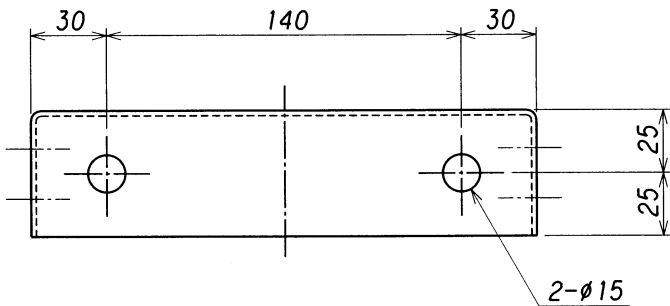
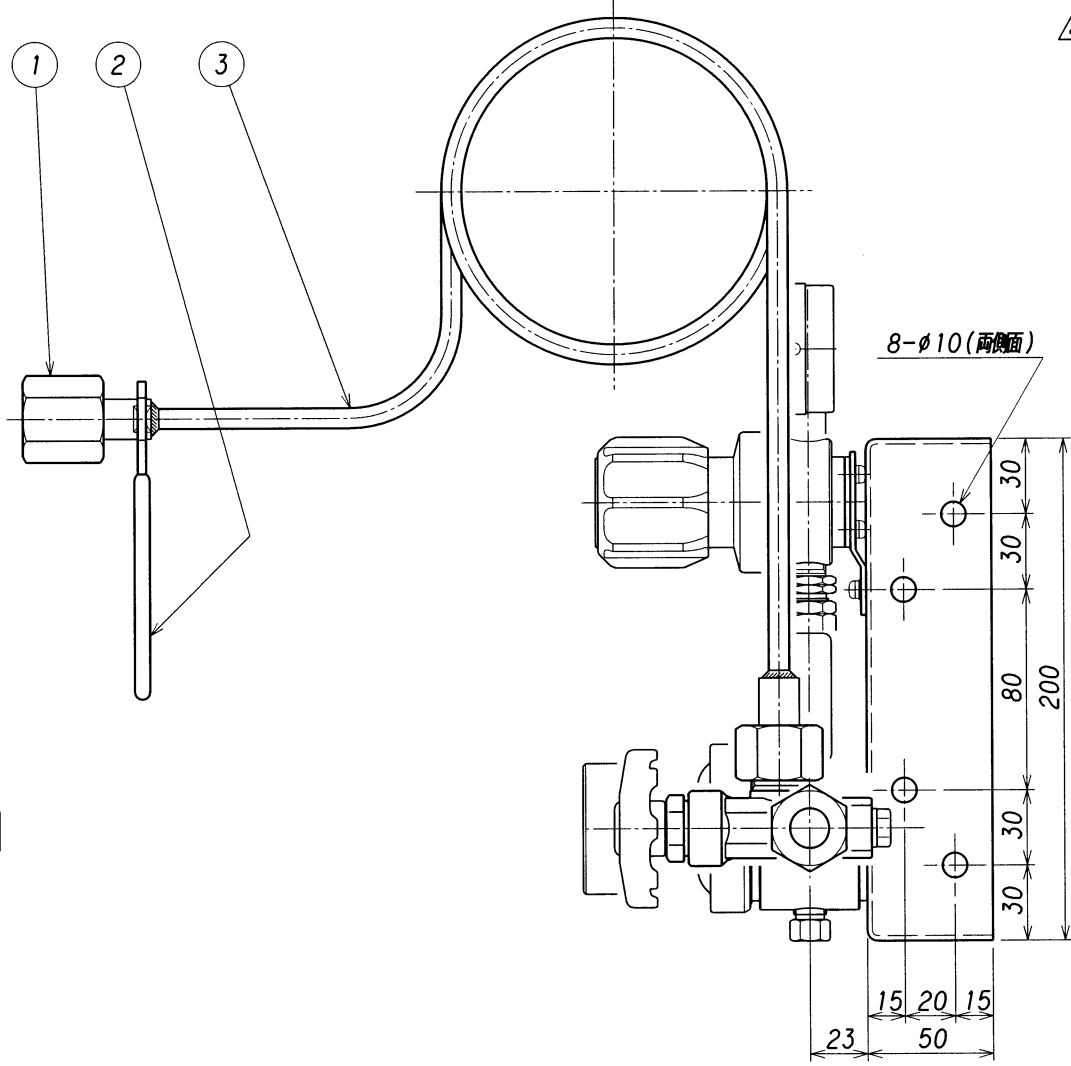


表面処理 TREATMENT	表面仕上 ROUGHNESS
	()

設計仕様

△4	ガス名	
	ガスの種類	
圧	1 設計	16.2
	次 常用	14.70
△3	2 設計	1.4
	固定	1.05
力	次 常用	0.9~1.2
	可変	
MPa	3 設計	0.6
	次 常用	0.5
△4	温度	設計 -10~+40
	℃ 常用	35
	流量 l/min(Normal)	50
	容器接続継手	
	製作台数	

- ※ 雨水、雪等の掛かる場所、直射日光の当たる場所には設置しないで下さい。
- ※ 毒性ガス及び腐食性ガスには、非対応です。
- ※ 不活性及び支燃性ガスを密閉された部屋には、放出しないで下さい。

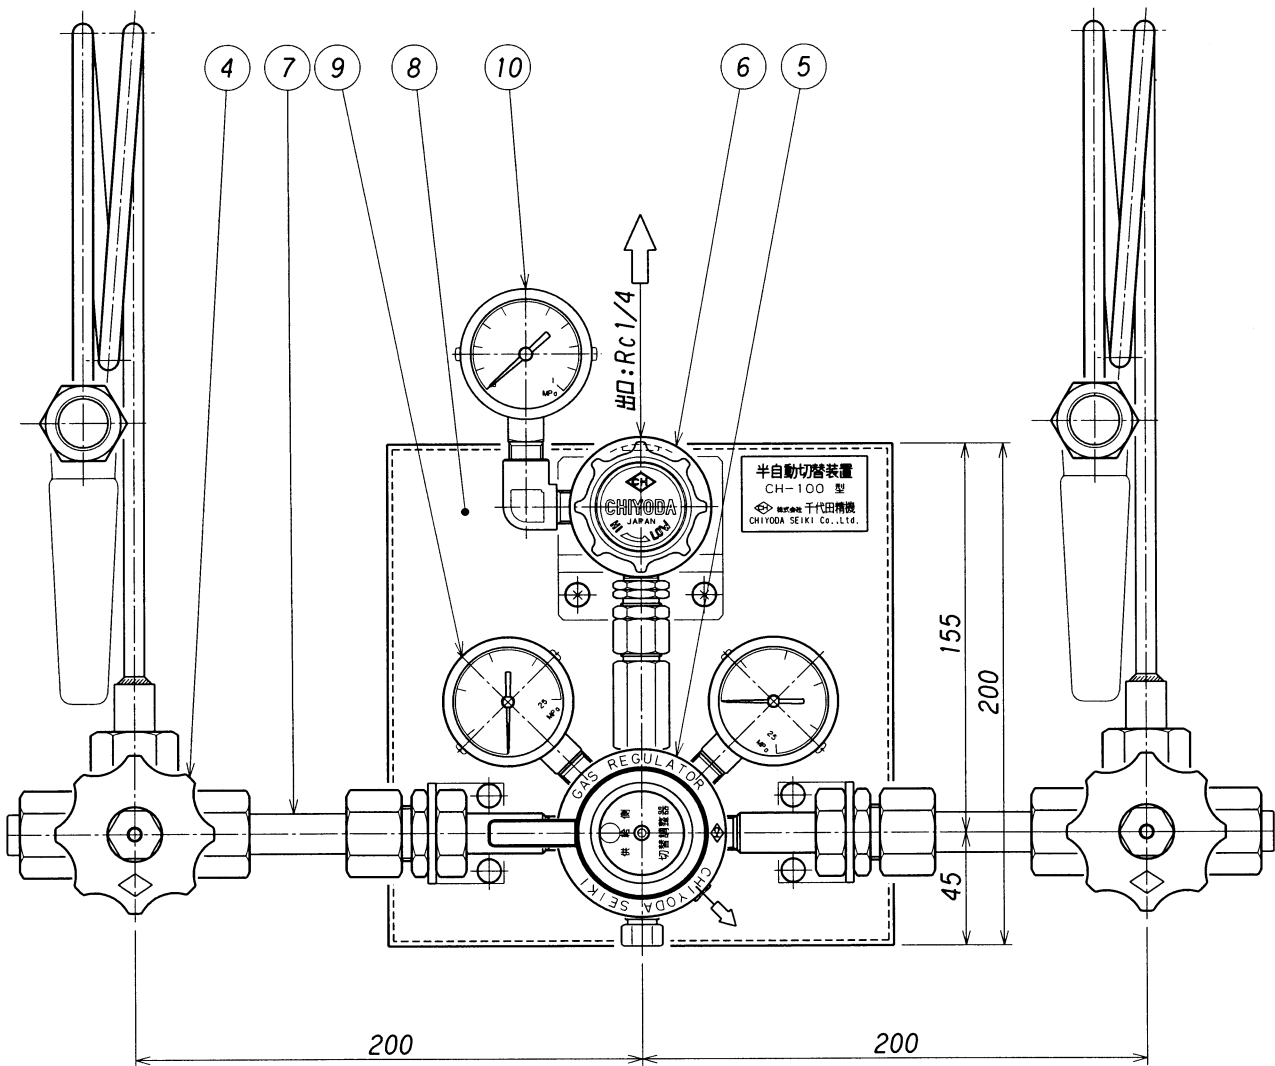

10	3次圧力計	C3604B	1	φ50-1MPa G1/4
9	1次圧力計	C3604B	2	φ50-25MPa G1/4
8	パネル	SUS304	1	t2 ミガキ材
7	連結継手	C3604B	2	
6	出口圧力調整器	C3771B	1	CHN-4
5	切替圧力調整器	C3771B	1	CH-100
4	ネック弁	C3771B	2	KV-250-T
△3	3 連結管	C1220T	2	φ8x12.0
	2 レバー	SPCC	2	
	1 容器接続金具	C3604B	2	
番号 ITEM	名 NAME OF PARTS	材 MATERIAL	数 Q'TY	摘 REMARKS

						△3	B	2次設計圧力変更。1.2→1.4 連結管材質表記変更。	'03.3.31	HAYASHI	小嶋	承認 APPROVED	浪本	設備 PLAN		名称 TITLE	
						△2	D	流量表示変更。	'99.9.30.	HAYASHI	田島	検 CHECKED	田島	材料 MATERIAL		半自動切替装置 ネック弁セット	
						△1	D	計量法改正ニヨル圧力計目盛修正。	'99.3.10.	HAYASHI	田島	設計 DESIGNED	田島	作成日 DATE		CH-100AN 1X1本立	
								符号 SYM	理由 REASON	改訂 DATE	内容 CHECKED	承認 APPROVED	作 DRAWN	1998. 6. 12		単位 DIMENSION mm	
														1:3		図番 DWG.No.	
△4	B, D	仕様欄の変更、温度表示変更。 出口圧力調整器 左高圧式に変更。	'04.6.1	NAKAMURA	浪本	改訂理由 REASON	A 客先要求 CLIENT REQ.	B 設計変更 DESIGN CHANGE	C 誤記訂正 MIS-ENTRY CORR.	D その他 OTHERS	第三角法 THIRD ANGLE PROJECTION METHOD		株式会社 千代田精機 CHIYODA SEIKI Co., Ltd.	SCM-CH-100AN-1X1		REV. △4	