


表面処理 TREATMENT	表面仕上 ROUGHNESS
架台塗装色: 2.5G8/3	_____ ()

設計仕様

△	ガス名	C ₂ H ₂
△	ガスの種類	可燃性
△	1 設計	2.6
△	2 設計	2.32
△	3 設計	0.4
△	4 設計	0.3
△	5 設計	0.25~0.35
△	6 設計	0.13
△	7 設計	0.1
△	8 設計	-10~+40
△	9 設計	35
△	10 設計	10
△	11 設計	枠式
△	12 設計	
△	13 設計	

- ※ 雨水、雪等の掛かる場所、直射日光の当る場所には設置しないで下さい。
- ※ 毒性ガス及び腐食性ガスには、非対応です。
- ※ 火気の無い、通風の良い場所に設置して下さい。
- ※ チョフレックス連結管は、DMF (ジメチルホルムアミド) 容器には使用できません。
- ※ DMF 容器は、溶接線の上部に白帯又は、肩に「DMF」の刻印にて、判別。
- ※ 41L 容器 (7kg) の自然状態での1本当たりの発生量は、最大 0.9m³/h です。
- ※ 設計仕様流量以下で使用して下さい。
- ※ 接点付圧力計の接点容量 AC100V 0.2A

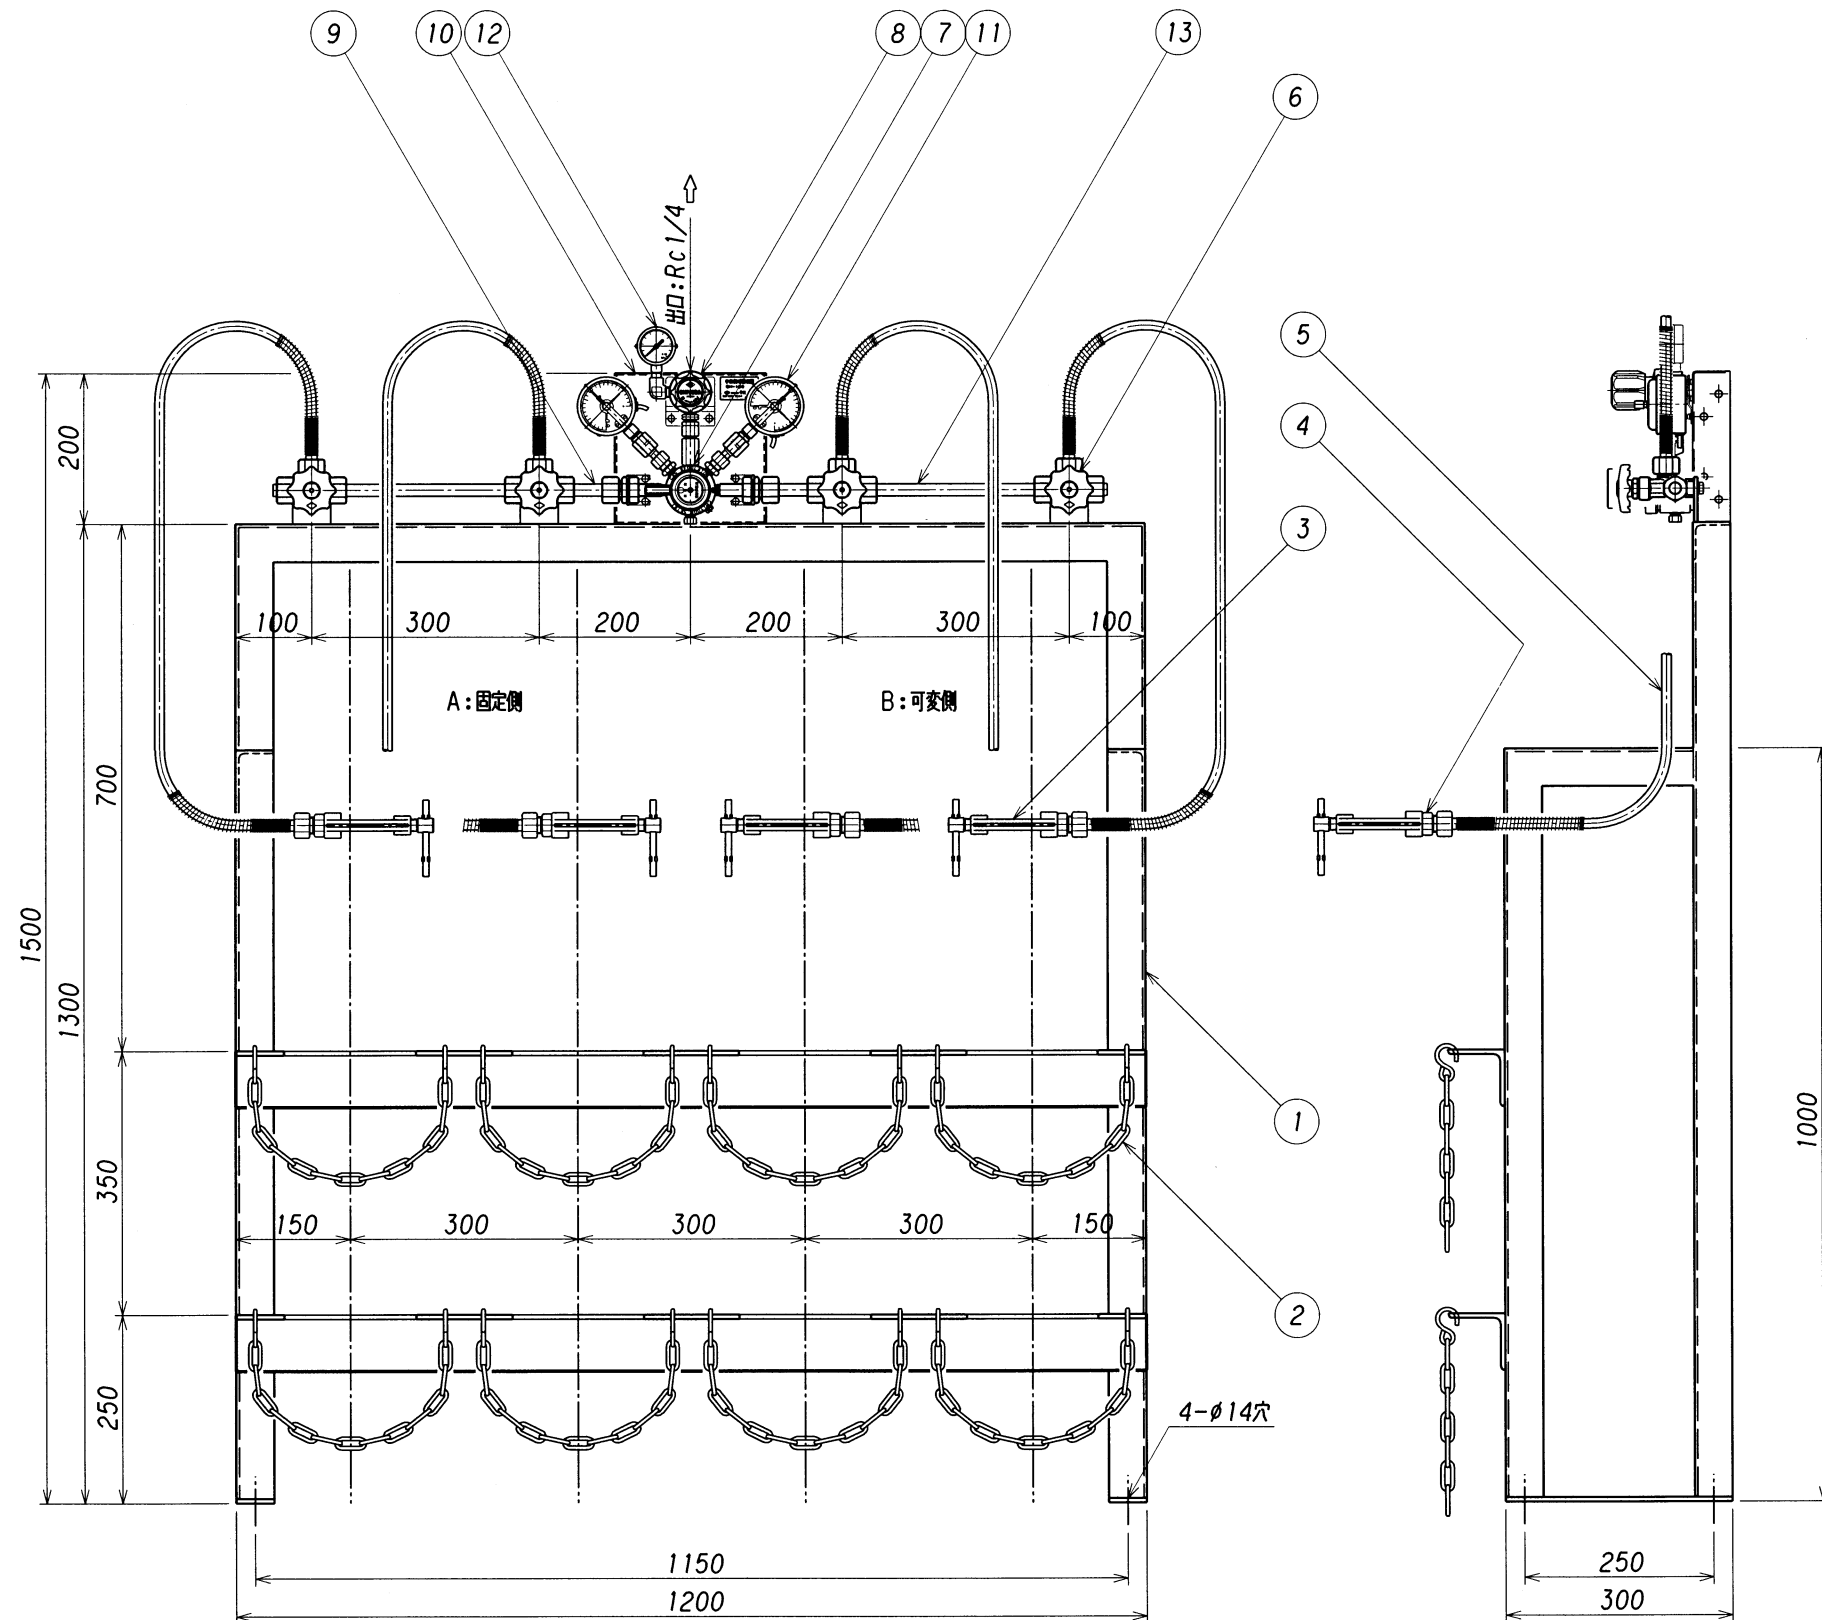

13	接続継手	SUS304TP-S	2	φ16x13.0
12	3次圧力計	C3604B	1	φ50-0.25MPa G1/4
11	1次圧力計 (下限接点付)	C3604B	2	φ75-4MPa G3/8
10	パネル	SUS304	1	t2 ミガキ材
9	連結継手	C3604B	2	
8	出口圧力調整器	C3771B	1	CHN-4
7	切替圧力調整器	C3771B	1	CHP-100
6	ネック弁	C3771B	4	SV-30-TA1
5	連結管	合成樹脂	4	CY04-NW
4	足ネジ	SUS316	4	
3	容器接続金具	FCD	4	Aセ枠
2	クサリ	SWRM	8	線径5mm
1	架台	SS400	1	L50/t4,75/t6
番号 ITEM	名称 NAME OF PARTS	材質 MATERIAL	数量 Q'TY	備考 REMARKS

△	浪本	設備 PLAN	名称 TITLE
△	田島	材料	半自動切替装置 容器架台セット
△	田島	個数	MCHP-100A 2X2本立
△	晨	作成日	(接点付圧力計タイプ) 単位 DIMENSION mm
△	晨	2000. 3. 3	図番 DWG. No.
△	晨	1:10	SCM-MCP-100A-A-2X2
△	晨	1:10	REV.
△	晨	1:10	△