表面処理 TREATMENT	表面仕上 ROUGHNESS
クロームメッキ	——— (——)

ウラ面ヨリ見ル (S=1:3)

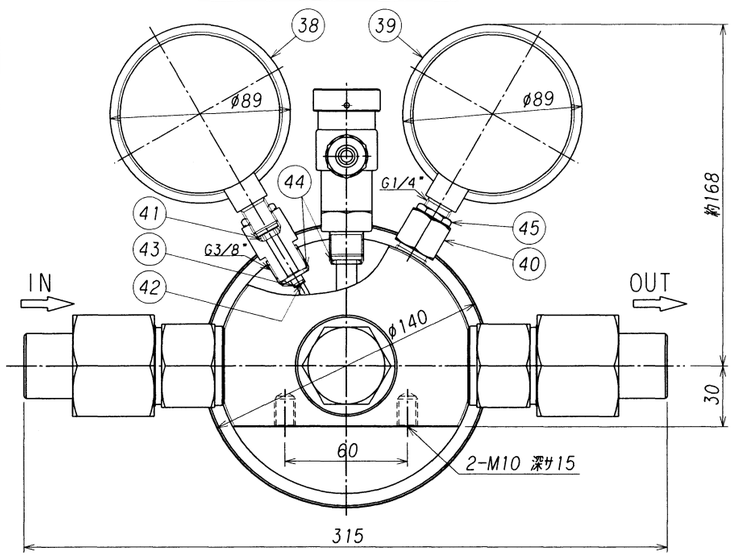

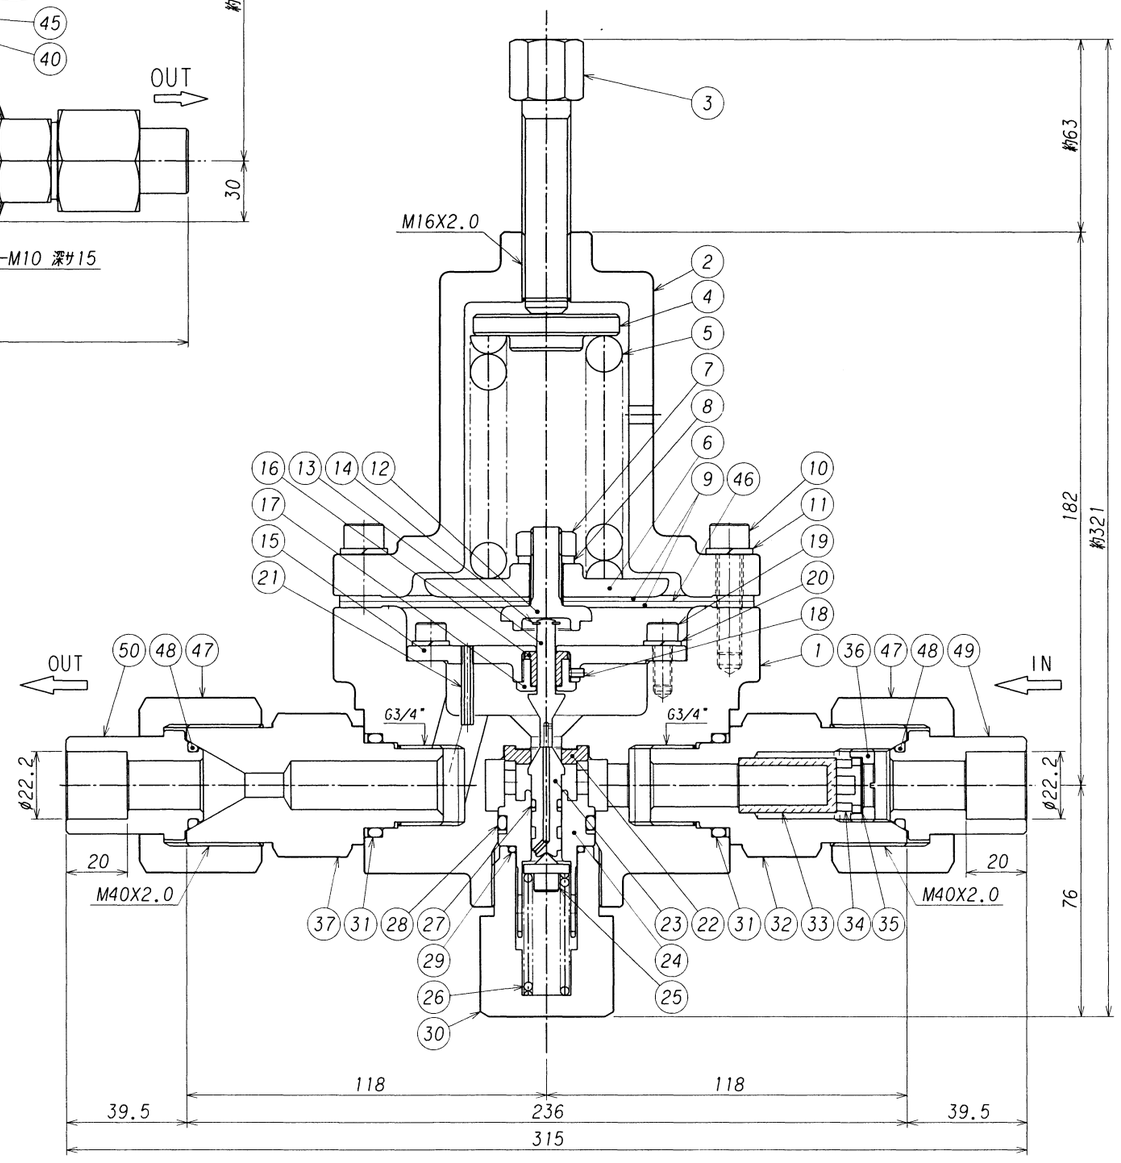

逃シ弁 取付部

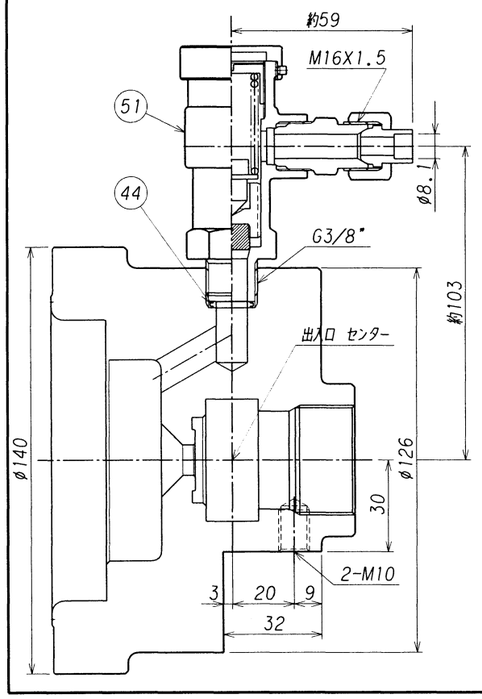

51	逃シ弁	本体C3771B	1	

ITEM 番号	NAME OF PARTS 名称	MATERIAL 材質	Q'TY 数量	REMARKS 摘要
50	出口ニップル	C3604B	1	
49	入口ニップル	C3604B	1	
48	O リング	NBR	2	P-22A
47	袋ナット	C3604B	2	
46	ダイヤフラムシート	メタルミー	1	
45	圧力計ロックナット	C3604B	2	
44	パッキン	C1100B	3	
43	金アミ止メリング	SUS304	2	
42	金アミ	SUS316	2	
41	圧力計パッキン	C1220T	2	
40	圧力計ジョイント	C3604B	2	
39	低圧圧力計	要部C3604B	1	Aø75 X 2.5MPa X G1/4"
38	高圧圧力計	要部C3604B	1	Aø75 X 35MPa X G1/4"
37	出口ジョイント	C3604B	1	
36	フィルター押エ	C3604B	1	
35	スライドパッキン	PTFE(テフロン)	1	
34	ブッシュ	C3604B	1	
33	フィルター	CAC403	1	焼結合金 63μm
32	入口ジョイント	C3604B	1	
31	O リング	NBR	2	P-28 バックアップリング付
30	バックナット	C3604B	1	
29	O リング	NBR	1	P-20
28	O リング	NBR	1	P-26 バックアップリング付
27	O リング	NBR	1	P-7 バックアップリング付
26	バルブスプリング	SUS304WPB	1	
25	安定器	C3604B	1	
24	バルブガイド	SUS304	1	
23	バルブ	SUS304	1	
22	シート	PCTFE(ダイフロン)	1	
21	ノズル	C2700T	1	
20	スプリングワッシャ	SUS304	4	
19	ボルト	SUS304	4	M6 首下15
18	止メビス	SUS304	1	M3 l=5
17	ガイドリング押エ	C3604B	1	
16	ガイドリング	PTFE(テフロン)	1	
15	リング	C3604B	1	
14	E形止メ輪	SUS304	1	呼び 4
13	バルブ押シ	SUS304	1	
12	締付金具	SUS304	1	
11	スプリングワッシャ	SUS304	12	
10	カバー締付ボルト	SUS304	12	M8 首下35
9	ダイヤフラム	CR	2	
8	スプリングワッシャ	SUS304	1	
7	ナット	SUS304	1	M10
6	受圧板	C3604B	1	
5	調整スプリング	SUS304WPB	1	
4	スプリング押エ	C3604B	1	
3	押シネジ	SUS304	1	
2	カバー	C3771B	1	
1	本 体	C3771B	1	

SYM 符号	REASON 理由	DESCRIPTIONS 改訂内容	DATE 改訂日	CHECKED 改訂者	APPROVED 承認
3					
2					
1					

REASON 改訂理由: A.客先要求 B.設計変更 C.誤記訂正 D.その他

APPROVED 承認	渡本
CHECKED 検図	井上
DESIGNED 設計	澤谷
DRAWN 作図	澤谷

THIRD ANGLE PROJECTION METHOD 第三角法

設備PLAN

MATERIAL 材質	———	Q'TY 個数	1
DATE 作成日	2004. 4.27	SCALE 尺度	1:2(1:3)

名称TITLE

装置用圧力調整器

<TKR-500-H>型 (組立図)

(H_2,He用)

単位 DIMENSION mm

CH 株式会社 千代田精機 CHIYODA SEIKI Co.,Ltd.

図番DWG.No. SRS-500-HOR

REV. 0