

# だっちゃん君 ワンタッチ 充填/供給装置

## 高圧ガス ボンベ用



独式・仏式・独式、逆止弁付バルブ用  
3つのラインナップ



G 型  
CH-OTC-G



F 型  
CH-OTC-F



U 型  
CH-OTC-U

- 独式 W22 山14用
- 仏式 W23 山14用
- 独式 W22 山14用  
● CGA350 (0.830"・14山左)

**ボンベへの取り付け・取り外しが簡単**  
**安全でスマートな充填・供給が可能に**


### 特長

- ご使用中の脱落防止や、Oリング破損時の吹き飛び防止の安全機能付。
- 工具不要で力を必要としない為、多くの方にお使いいただけます。

### 使用例

※G 型の場合


1 ハンドルを上げる

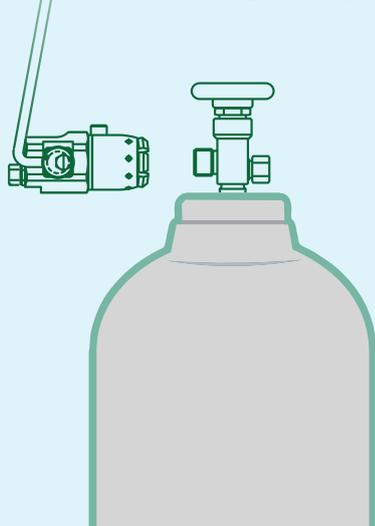

2 Oリングをボンベの  
口金に当てる




3 ハンドルを下ろす

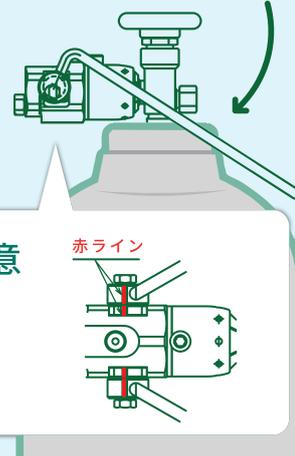

#### 取扱い上の注意

赤ラインが  
揃っていることを  
確認する。



日本製



株式会社 千代田精機

## 安全機能

⚠ 2MPa以上の圧力で、ハンドルロック機構が作動します。

▼上から見たとき

NG



OK



## ● 使用中の脱落防止機能

正しく装着すると赤ラインが揃い、2MPa以上の圧力が掛かるとハンドルがロックされ、脱落防止機能が働きます。

▼ F型は、ダブルで安全！ 接続部分にも赤ライン付き

NG



OK



## ● Oリング破損時の吹き飛び防止機能

放出機構からガスが抜け、吹き飛び事故を抑制します。



## 仕様

	G型 CH-OTC-G	F型 CH-OTC-F	U型 CH-OTC-U
適用容器弁	独式用	仏式用	独式用 (逆止弁付バルブ用)
適用ねじ	W22 山14 右 おねじ	W23 山14 右 めねじ	W22 山14 右 おねじ He... CGA350 (0.830-14山 左) おねじ
適用ガス	O <sub>2</sub> , N <sub>2</sub> , Ar	O <sub>2</sub> , N <sub>2</sub>	Ar, He
設計圧力	23 MPa		
設計温度	-10 ~ +60°C		
本体質量	約 1.5kg	約 1.6kg	約 1.5kg
本体接続ねじ	Rc 1/4 ※		

※オプション対応 接続継手

・ W22 山14 右 おねじパッキン当たり



・ G1/4 フレア



日本製

ガスシステムの総合メーカー

**CH** 株式会社 千代田精機

本社・工場 神戸市長田区東尻池町7丁目9番21号 〒653-0022  
E-mail: info@chiyoda-seiki.co.jp  
TEL (078) 681-8844 (代表) FAX (078) 681-8849  
https://www.chiyoda-seiki.co.jp

神戸第一工場 TEL (078) 681-6321 FAX (078) 681-9835  
神戸第二工場 TEL (078) 671-0518 FAX (078) 671-0540

支店・営業所  
東京/TEL.(03)5755-5780 FAX.(03)5755-5781 大阪/TEL.(06)6971-0500 FAX.(06)6971-0501  
仙台/TEL.(022)390-6116 FAX.(022)390-6133 北陸/TEL.(076)437-4800 FAX.(076)437-4808  
北関東/TEL.(048)661-6981 FAX.(048)663-6951 名古屋/TEL.(052)715-9787 FAX.(052)715-9789  
西神戸/TEL.(079)497-8188 FAX.(079)495-3371 北九州/TEL.(093)632-6650 FAX.(093)632-6660  
神戸/TEL.(078)681-7808 FAX.(078)681-8849 熊本/TEL.(096)340-2001 FAX.(096)340-2003  
広島/TEL.(082)232-8107 FAX.(082)292-1074

※改良のため予告なく仕様変更する場合があります。

代理店